SIZE	DWG NO.	SH	REV
A	19LØØ14WH4		
REV 1	McGINN UPDATE CAT NO	DATE	

TOL	+/−
A	.06
B	.12
C	.18
D	.50
E	.04

BUSH. DIA. 1.75[44](B)

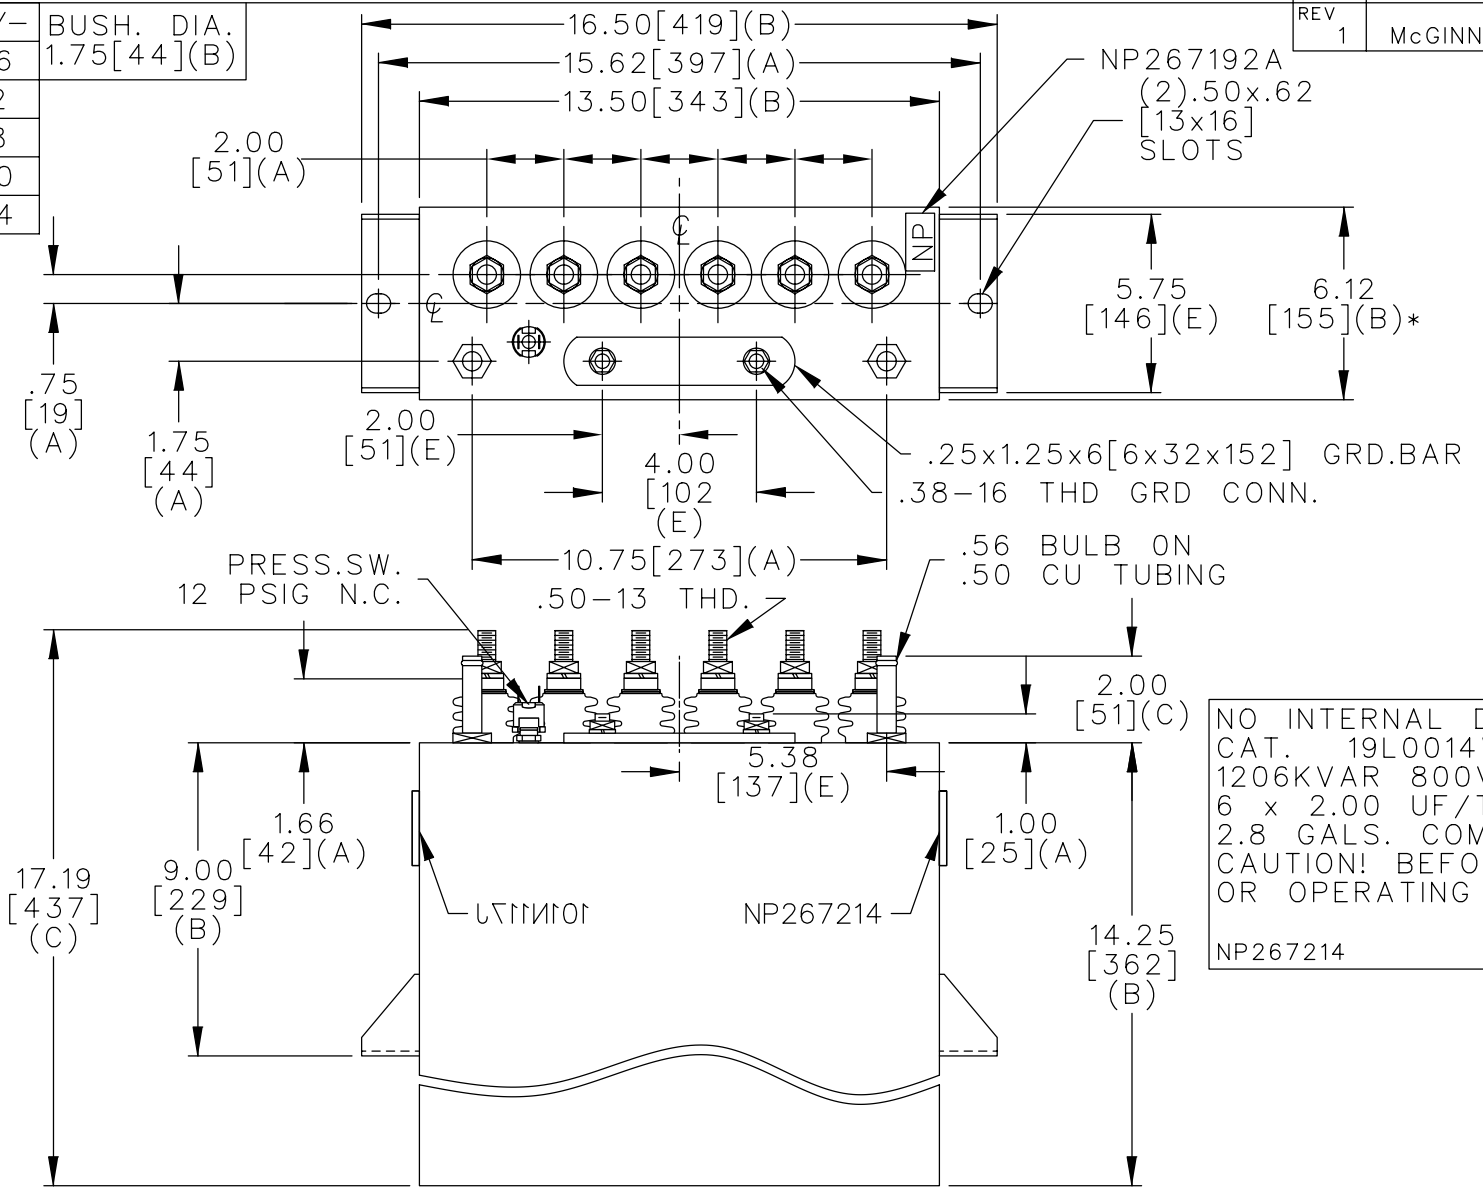

TERM	uF	kVAR
1	2.00	201
2	2.00	201
3	2.00	201
4	2.00	201
5	2.00	201
6	2.00	201

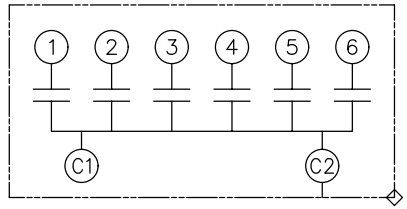

SCHEMATIC DIAGRAM − 601

NO INTERNAL DISCH RESISTORS
CAT. 19L0014WH4 SN
1206KVAR 800V 25000HZ 1PH
6 x 2.00 UF/TAP
2.8 GALS. COMBUSTIBLE LIQUID
CAUTION! BEFORE INSTALLING
OR OPERATING READ GEH−2733

NP267214

* UP TO +.50
CASE BULGE

MAX. TERMINAL
TIGHTENING TORQUE
15 FT−LBS

NP267192A

CAPACITOR & POWER PROTECTION
FORT EDWARD, N.Y., U.S.A.

DRAWN	E.McGINN	DEC. 14, 1998
ISSUED	12−16−98	

SIZE A

SCALE

SHEET 2 CONT. ON −

OUTLINE
19L0014WH4

DISTR TO