SIZE	DWG NO.	SH	REV
A	19L0585WH1		
REV 3	McGINN UPDATE CAT NO	DATE	

TOL	+/-
A	.06
B	.12
C	.18
D	.50
E	.04

BUSH. DIA. 1.75[44](B)

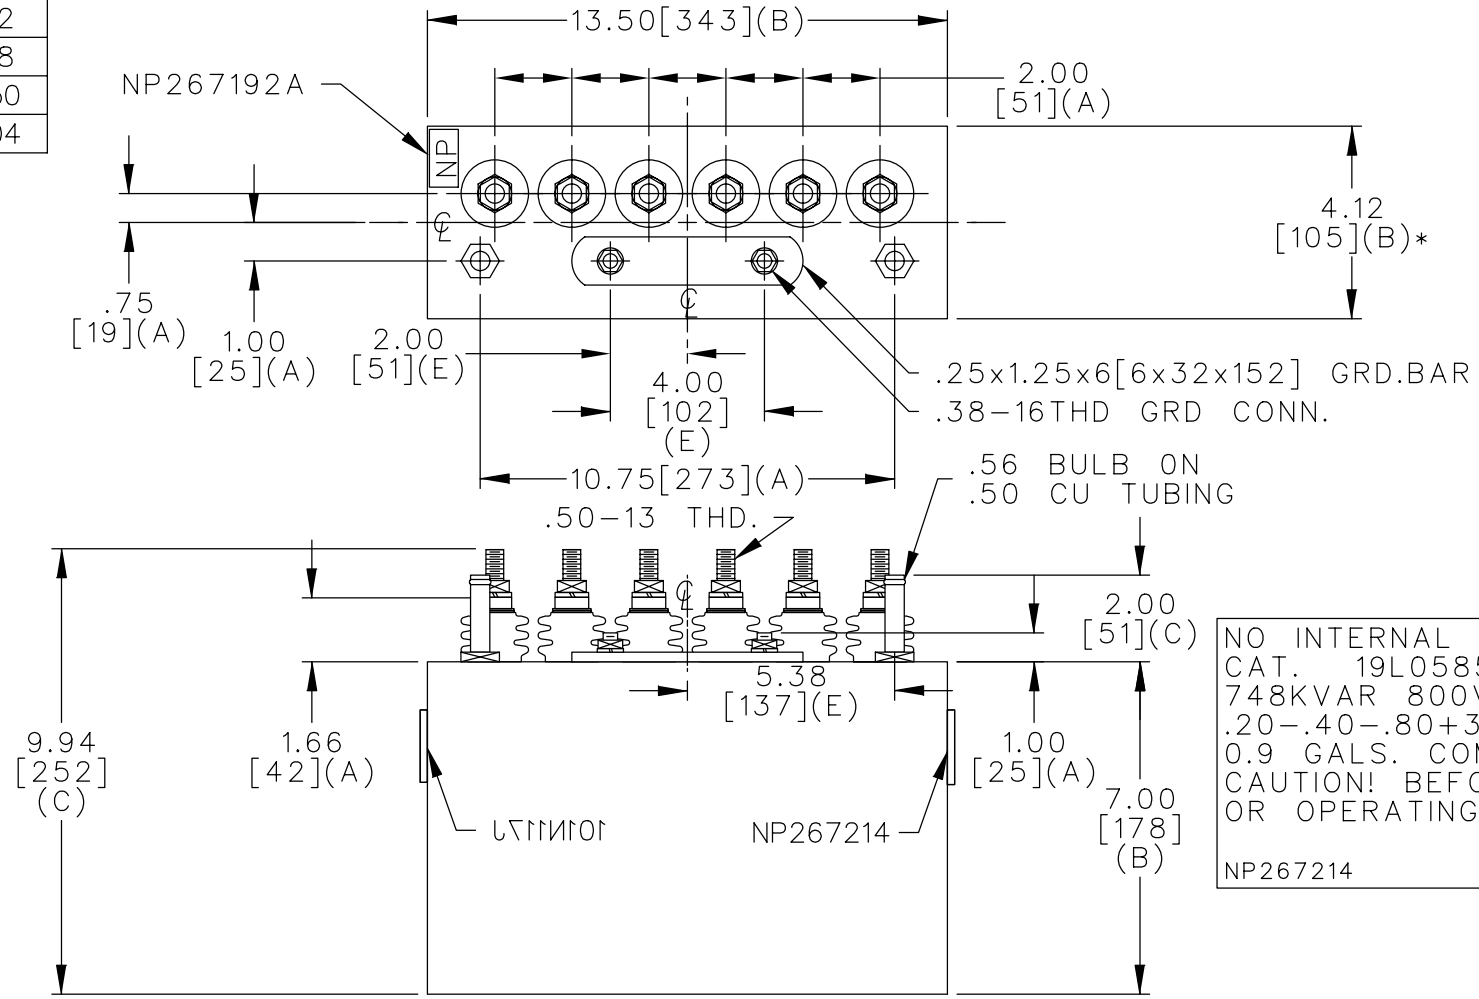

TERM	uF	kVAR
1	.20	24.1
2	.40	48.3
3	.80	96.5
4	1.60	193.0
5	1.60	193.0
6	1.60	193.0

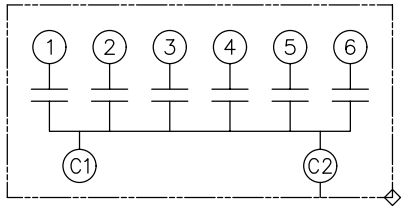

SCHEMATIC DIAGRAM - 601

NO INTERNAL DISCH RESISTORS
CAT. 19L0585WH1 SN
748KVAR 800V 30KHZ 1PH
.20-.40-.80+3x1.6 UF/TAP
0.9 GALS. COMBUSTIBLE LIQUID
CAUTION! BEFORE INSTALLING
OR OPERATING READ GEH-2733

NP267214

* UP TO +.50
CASE BULGE

MAX. TERMINAL TIGHTENING TORQUE 15 FT-LBS

NP267192A

CAPACITOR & POWER PROTECTION
FORT EDWARD, N.Y., U.S.A.

DRAWN TMO	MAR 25, 1997	SIZE A	23/11 LB/KG	OUTLINE 19L0585WH1
ISSUED 3-26-97		SCALE		SHEET 2 CONT. ON -

DISTR TO