SIZE	DWG. NO	SHT	REV
A	19L1220WH4	2	

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

TOL	+/−
A	.06
B	.12
C	.18
D	.50
E	.04

BUSH. DIA.
1.75[44](B)

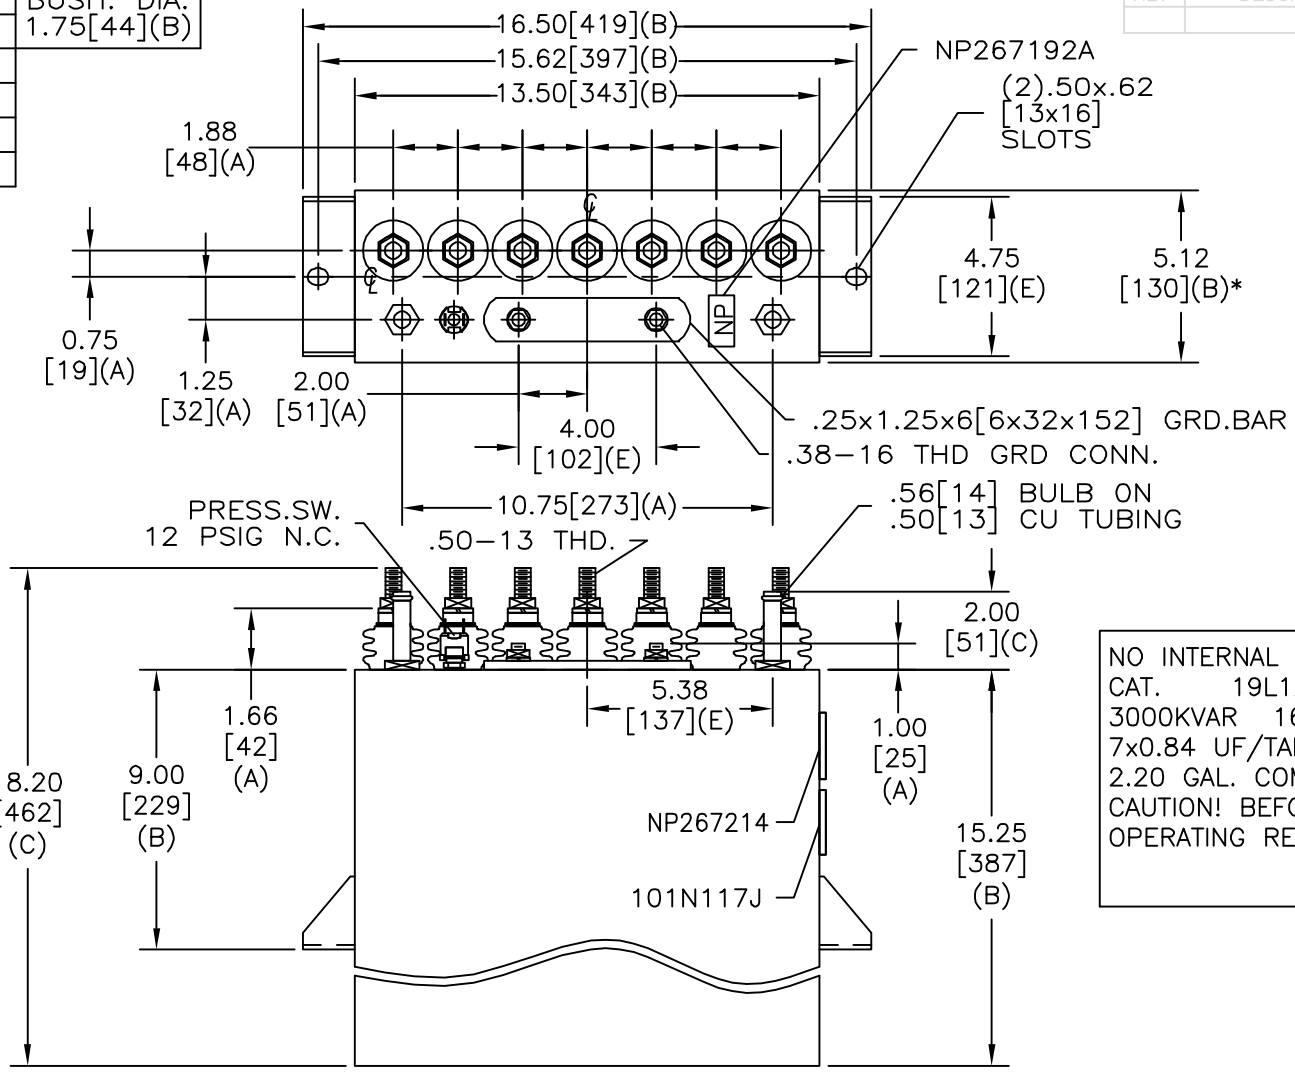

TERM	uF	kVAR
1	0.835	428.57
2	0.835	428.57
3	0.835	428.57
4	0.835	428.57
5	0.835	428.57
6	0.835	428.57
7	0.835	428.57

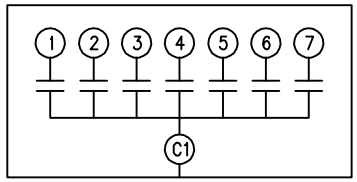

SCHEMATIC DIAGRAM − 716

NO INTERNAL DISCH RESISTORS
CAT. 19L1220WH4 SN
3000KVAR 1650V 30000HZ 1PH
7x0.84 UF/TAP
2.20 GAL. COMBUSTIBLE LIQUID
CAUTION! BEFORE INSTALLING OR
OPERATING READ GEH−2733

NP267214

* UP TO +.50[13]
CASE BULGE

MAX. TERMINAL
TIGHTENING TORQUE
15 FT−LBS

NP267192A

INDUSTRIAL SYSTEMS
FORT EDWARD, N.Y., U.S.A.

DRAWN	B. ROSS	DATE	JUL 9, 2003
ISSUED		DATE	

SIZE A

OUTLINE
19L1220WH4

SCALE

SHEET 2 CONT ON −

DISTR. TO