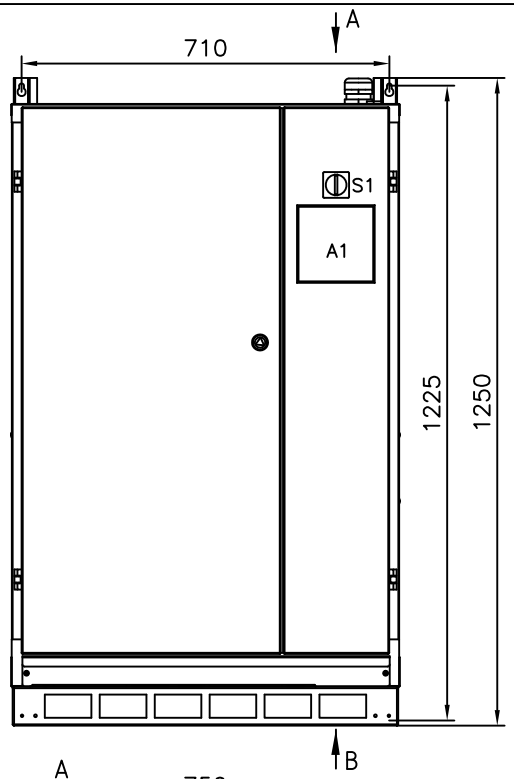

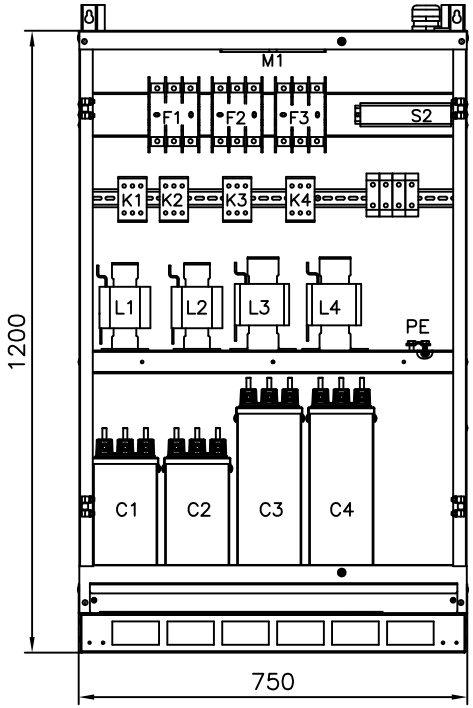

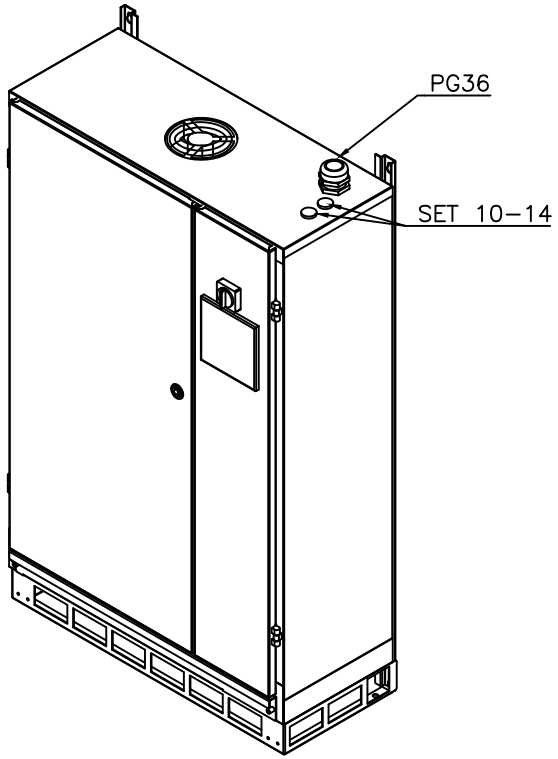

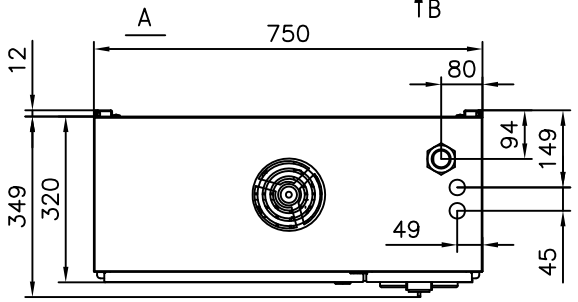

KAAPELILIITÄNTÄ YLHÄÄLTÄ TAI ALHAALTA
SISÄASENNUS
KOTELOINTILUOKKA IP20C

CABLE INLET ON THE TOP OR ON THE BOTTOM
INDOOR MOUNTING
DEGREE OF PROTECTION IP20C

KABELANSLUTNING OVANIFRÅN ELLER UNDERIFRÅN
INOMHUSMONTERING
KAPLINGSKLASS IP20C

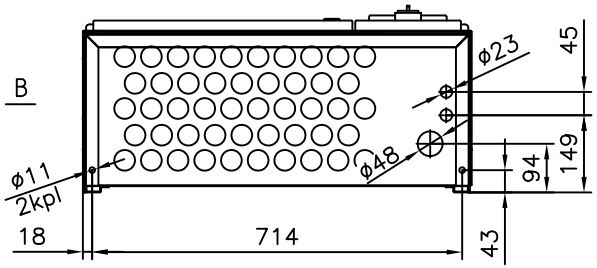

DW50/2x6+12+25–400–50/189	50	6.25+6.25+12.5+25	105
Tyyppi Type Typ	Teho Power Effekt kvar	Portaat Steps Steg kvar	Massa Mass Massa kg

					SURFACES Ra √ (µm)	DRAWN	RSL	1310
					DIMENSIONS mm	APPR.	JHalmela	1310
						2010	NAME	DATE
REVISIO	MODIFICATION	DATE	DRAWN	APPR.	REF.			1:10

TITLE
DW–SARJA 4 PORRASTA MITTAPIIRUSTUS
DW–SERIES 4 STEPS DIMENSIONAL DRAWING
DW–SERIE 4 STEG MÅTTRITNING
400V/50Hz/189Hz

Grid Solutions

DRG ACADR15
3P07877