SIZE	DWG NO.	SH	REV
A	19LØ667WH4		
REV		DATE	

TOL	+/−
A	.06
B	.12
C	.18
D	.50
E	.04

BUSH. DIA.
1.75[44](B)

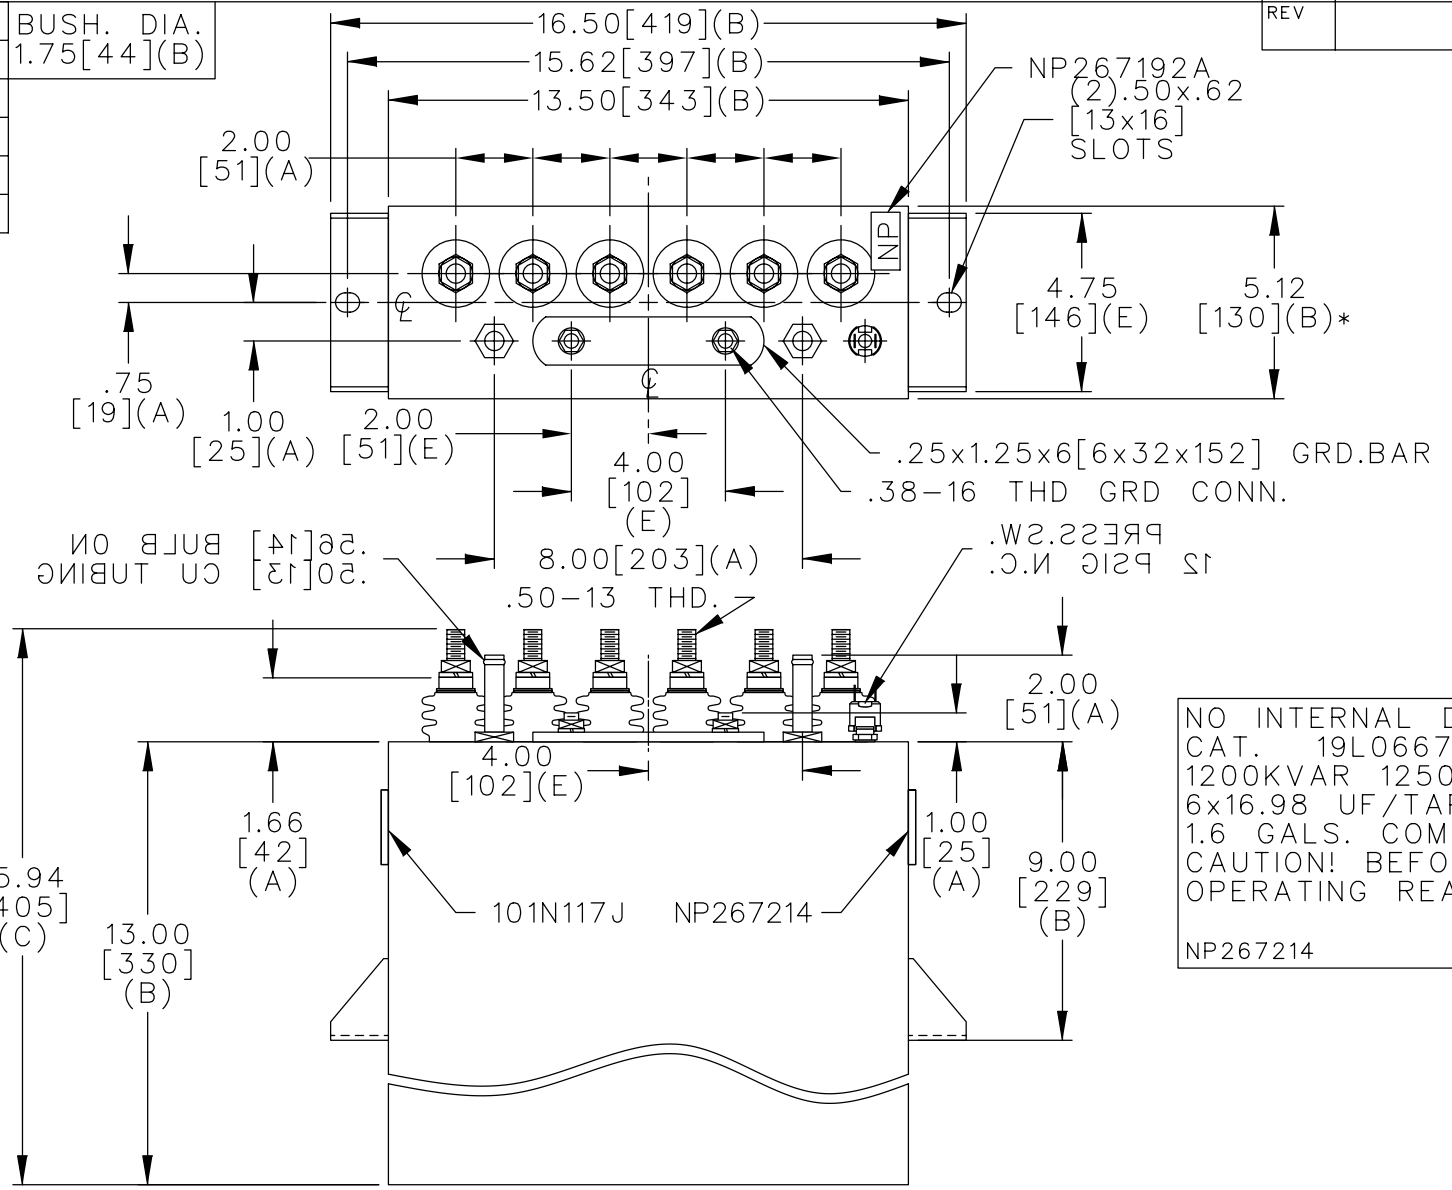

TERM	uF	kVAR
1	16.98	200
2	16.98	200
3	16.98	200
4	16.98	200
5	16.98	200
6	16.98	200

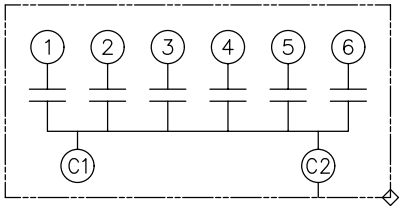

SCHEMATIC DIAGRAM – 601

NO INTERNAL DISCH RESISTORS
CAT. 19L0667WH4 SN
1200KVAR 1250V 1200HZ 1PH
6x16.98 UF/TAP
1.6 GALS. COMBUSTIBLE LIQUID
CAUTION! BEFORE INSTALLING OR
OPERATING READ GEH-2733

NP267214

* UP TO +.50[13]
CASE BULGE

MAX. TERMINAL
TIGHTENING TORQUE
15 FT-LBS

NP267192A

CAPACITOR & POWER PROTECTION
FORT EDWARD, N.Y., U.S.A.

DRAWN E.McGINN APR. 20, 2000

ISSUED

SIZE A

SCALE

SHEET 2 CONT. ON –

OUTLINE
19L0667WH4

DISTR TO